

HIGHLIGHTS

Für Service und Wartung

Für die Serien 7860 ? 7860/G | 7890 (Stecker)

MECHANISCHE DATEN

Maximaler Hub	3.70 mm
Arbeitshub	2.00 mm
Federvorspannung	0.65/ 0.95 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.30/ 2.00 N

ELEKTRISCHE WERTE

Impedanz	50 Ohm
Frequenzbereich	bis 6 GHz


WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Stahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



A
0.50C Au




A
0.74C Au
1.50C Au



D
0.50C Au




DL
0.50C Au



E
0.80C Au
0.90C Au
1.80C Au

1860

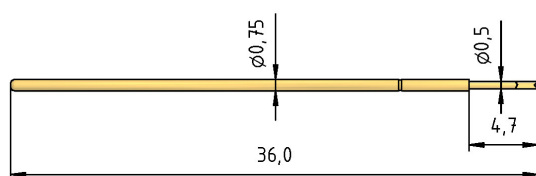



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1860

Hochfrequenz-Innenleiter

BESTELLBEISPIEL

1860	-	E	-	1.3 N	-	Au	-	0.8	C
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)