

HIGHLIGHTS

Für Service und Wartung

Für die Serien 7860 ? 7860/G | 7890 (Stecker)

MECHANISCHE DATEN

Maximaler Hub	2.00 mm
Arbeitshub	0.30 mm
Federvorspannung	1.20/ 1.80 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.30/ 2.00 N

ELEKTRISCHE WERTE

Impedanz	50 Ohm
Frequenzbereich	bis 9 GHz

WERKSTOFFE


Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Stahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



D

0.50C Au

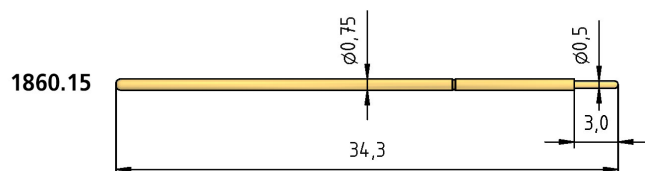



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1860.15

Hochfrequenz-Innenleiter

BESTELLBEISPIEL

1860	-	E	-	1.3 N	-	Au	-	0.8	C
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)