

HIGHLIGHTS

Für Hochfrequenz-Messungen

Kompakte Bauform

Auch in schraubbarer Ausführung

Innenleiter und Außentastkopf sind unabhängig voneinander wechselbar

Innenleiter starr / Außentastkopf gefedert

MECHANISCHE DATEN - gefederte Spitzen

Maximaler Hub 1.50 mm

Arbeitshub 1.00 mm

Federvorspannung 2x0.40 N

Federkraft bei Arbeitshub 2x0.80 N

MECHANISCHE DATEN - Außenleiter

Maximaler Hub 5.00 mm

Arbeitshub 4.00 mm

Federvorspannung 1.50/3.00/4.00 N

Federkraft bei Arbeitshub 4.00/6.00/8.00 N

GESAMTFEDERKRAFT

Gesamtfederkraft bei Arbeitshub 5.60/ 7.60/ 9.60 N

ELEKTRISCHE WERTE

Impedanz 50 Ohm

Frequenzbereich bis 4 GHz

Testapplikation

Prüfling PCB - Kontakt - TriNeedle

Prüfling

WERKSTOFFE

Gehäuse Messing, vergoldet

Feder Stahl, vergoldet

Kolben CuBe, vergoldet

Tastspitzen Stahl, vergoldet

VERFÜGBARE SCHRAUBWERKZEUGE

Artikelbezeichnung max. Kopfdurchmesser

WFS 7840/G-8.0 8.0

KABELDATEN

Typ Multiflex 86

Länge 750 mm

Anschluss Federkontakt MCX

Anschluss Prüftechnik SMA



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 7840 • 7840/G

Hochfrequenz-Federkontakt - Impedanz 50 Ohm - bis 4 GHz



PCB - Kontakt

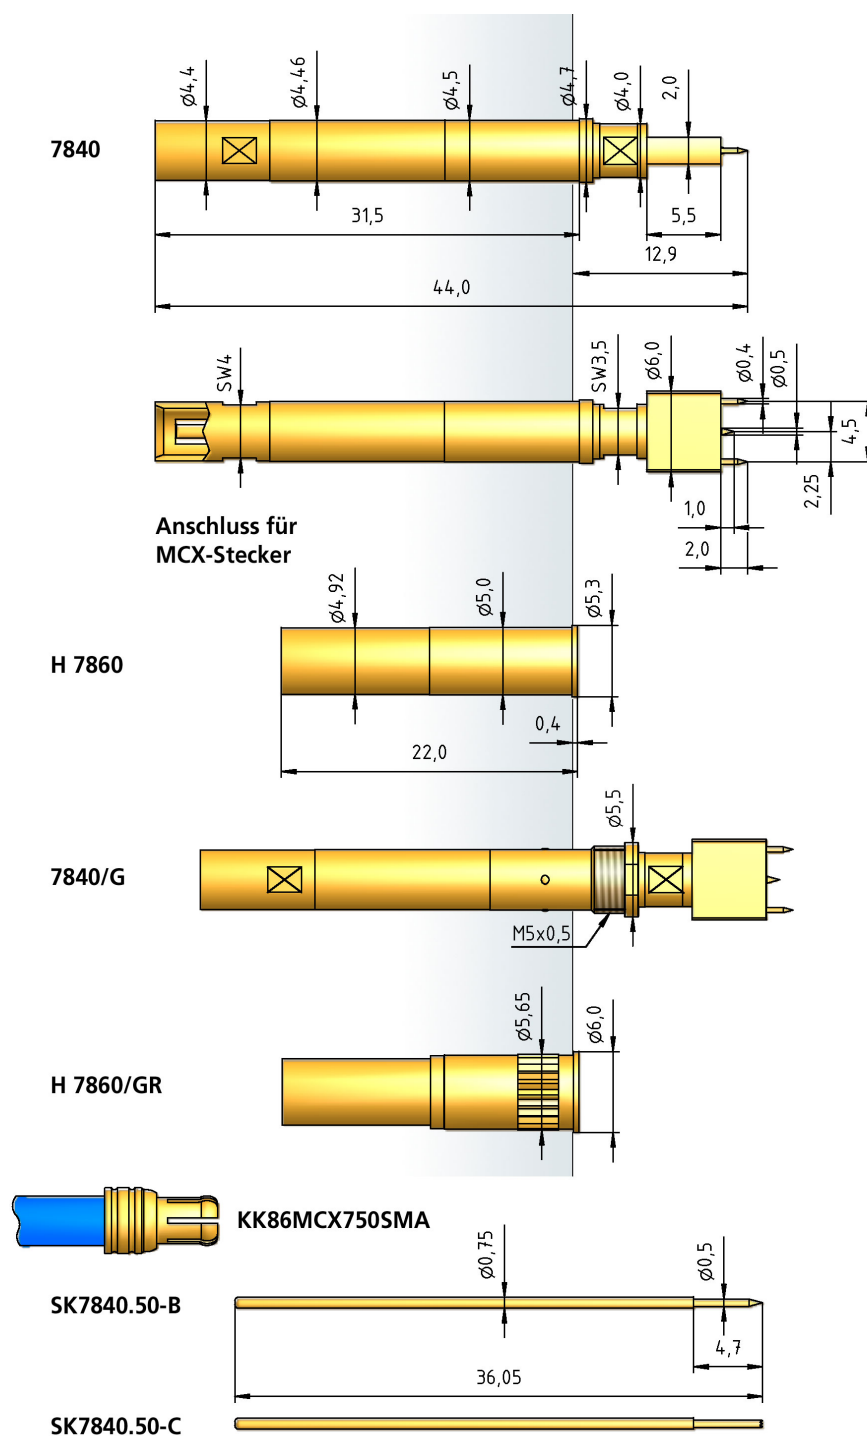



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 7840 • 7840/G

Hochfrequenz-Federkontakt - Impedanz 50 Ohm - bis 4 GHz

BESTELLBEISPIEL - Innenleiter

SK 7840.50	-	B	-	Au	-	0.5
1		2		3		4

1. Serie 2. Kopfform 3. Tastkopfveredelung
4. Kopfdurchmesser

BESTELLBEISPIEL - kompletter Federkontakt

7840/	G	-	Z51	B	-	5.6 N	-	Au	-	6.0	C	/0.5
1	2		3	4		5		6		7	8	9

1. Serie 2. Variante mit Gewinde 3. Außenleiterkopfform
4. Innenleiterkopfform 5. Gesamtfederkraft
6. Tastkopfveredelung 7. Außenkopfdurchmesser
8. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe) 9. Innenkopfdurchmesser