




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR16-IS

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	25.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	25.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	16.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	16.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	25.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	15.0 mm
Breite	12.0 mm
Länge	50.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	58.5 mm
Höhe TS32	63.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR16-IS


Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

	WEISS, ähnlich RAL 9010
	GELB, ähnlich RAL 1023
	ROT, ähnlich RAL 3001
	SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN, ähnlich RAL 6018
	GRAU, ähnlich RAL 7004

ANSCHLUSSDIAGRAMM

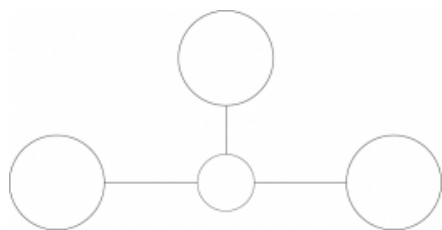

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR16-IS-BEIGE	41492.2	50
SR16-IS-BLAU	41492.5	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP16	492104.2	50
Trennwand TW16	492105.2	20
Querverbindung unisoliert Q2	492112.0	20
Querverbindung unisoliert Q3	492113.0	20
Querverbindung unisoliert Q4	492114.0	10
Querverbindung unisoliert Q10	492115.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	65 A	70 A	76 A
Nennleitergröße	AWG 10-6	AWG 10-6	16.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3