



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR16-N-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	2.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	16.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	2.5mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	25.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	2.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	16.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	2.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	16.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	25.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	15.0 mm
Breite	11.9 mm
Länge	54.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN





PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR16-N-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

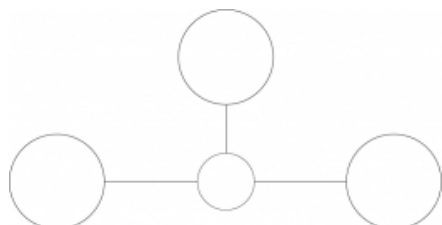

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR16-N-DPE-SCHWARZ/GELB	41565.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung unisoliert Q2	492257.0	20
Querverbindung unisoliert Q3	492258.0	20
Querverbindung unisoliert Q4	492265.0	10
Querverbindung unisoliert Q10	492266.0	10
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	65 A	70 A	76 A
Nennleitergröße	AWG 10-6	AWG 10-6	16.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3