

Technische Daten // SR16N-ZA

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	25.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	25.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	16.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	16.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	25.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	15.0 mm
Breite	12.0 mm
Länge	54.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR16N-ZA


Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

-  ROT, ähnlich RAL 3001
-  SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
-  BEIGE, ähnlich RAL 1019
-  BLAU, ähnlich RAL 5015
-  GRAU, ähnlich RAL 7004
-  WEISS, ähnlich RAL 9010
-  GELB, ähnlich RAL 1023

ANSCHLUSSDIAGRAMM

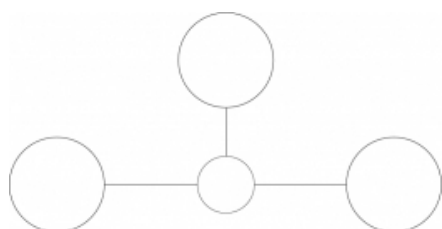

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR16N-ZA-BEIGE	41513.2	50
SR16N-ZA-BLAU	41513.5	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung unisoliert Q2	492257.0	20
Querverbindung unisoliert Q3	492258.0	20
Querverbindung unisoliert Q4	492265.0	10
Querverbindung unisoliert Q10	492266.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	85 A	65 A	76 A
Nennleitergröße	AWG 10-6	AWG 10-6	16.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3