



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR4-T15-STB

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	27.0 mm
Höhe TS15	34.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	2

FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

 BLAU, ähnlich RAL 5015

**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR4-T15-STB

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

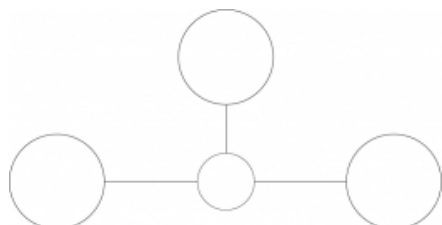

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR4-T15-STB-BEIGE	41013.2	100
SR4-T15-STB-BLAU	41013.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP1.5-4	492738.2	50
Trennwand TW1.5-4	492071.0	50
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492087.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492088.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492089.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492090.0	10
Endstützen ES15	492074.2	50
Prüfstecker PS2.3	492007.0	20
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	30 A	40 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3