Technische Daten // SRN120

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	16.0 mm²
eindrähtig (starr) max	150.0 mm²
Mehrdrähtig (flexibel) min	16.0mm²
Mehrdrähtig (flexibel) max	150.0 mm²
feindrähtig (flexibel) min	16.0mm²
feindrähtig (flexibel) max	120.0 mm²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	16.0 mm²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	95.0 mm²
Klemmbereich min	16.0mm²
Klemmbereich max	150.0 mm²
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
Maße	
Absolierlänge	27.0 mm
Breite	27.0 mm
Höhe	90.0 mm
Länge	91.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	91.0 mm
ELEKTRISCHE DATEN	
Allgemein	
Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	1
Max. Strombelastung	290 A

Technische Daten // SRN120


Schraubprinzip | Durchgangsklemme
2 Anschlüsse

FARBEN

BEIGE, ähnlich RAL 1019

BLAU, ähnlich RAL 5015

ANSCHLUSSDIAGRAMM

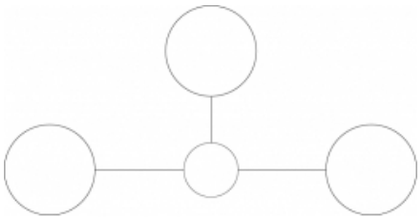

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRN120-BEIGE	417165.2	5
SRN120-BLAU	417165.5	5

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung unisoliert SQ120/2	4917278.0	5
Querverbindung unisoliert SQ120/3	4917279.0	5
Querverbindung unisoliert SQ120/4	4917280.0	5
Schnellbezeichnung PBSTR10x12/10	499433.7	100

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	1000 V	1.000 V	1000 V
Nennstrom	228 A	220 A	269 A
Nennleitergröße	AWG 4-0000	AWG 4-0000	120.0 mm²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3