PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRN16-IS

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	1.5 mm²
eindrähtig (starr) max	25.0 mm²
feindrähtig (flexibel) min	1.5mm²
feindrähtig (flexibel) max	16.0 mm²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	1.5 mm²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	16.0 mm²
Klemmbereich min	1.5mm²
Klemmbereich max	25.0 mm²
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
Maße	
Absolierlänge	14.0 mm
Breite	12.1 mm
Länge	53.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	55.0 mm
ELEKTRISCHE DATEN	
Allgemein	
Querverbindungskanäle	2
Testabgriffsmöglichkeit	1
Max. Strombelastung	101 A
FARBEN	

BEIGE, ähnlich RAL 1019

BLAU, ähnlich RAL 5015

Technische Daten // SRN16-IS

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

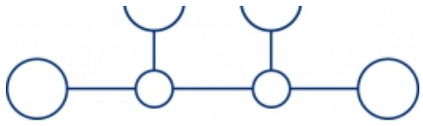

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRN16-IS-BEIGE	417126.2	50
SRN16-IS-BLAU	417126.5	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte SAP16/2A	4917254.2	20
Querverbindung isoliert SQI16/2	4917247.8	20
Schnellbezeichnung PBSTR10x12/10	499433.7	100

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	1000 V
Nennstrom	85 A	85 A	76 A
Nennleitergröße	AWG 16-4	AWG 16-4	16.0 mm²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3