

## Teknik Veriler // Seri FKB 5457 - SMD

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

## Öne Çıkanlar

Yatay konum

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Makaradaki Bant - SMD

2 ila 12 kutup mevcut

## MEKANİK VERİ

merkez 2,54 mm/100 mil

Tam seyahat 2.00 mm

Çalışma seyahati 1,50 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.30 K

Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti 1.00 N

## ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğ eni 3.5 bir

Tipik süreklilik direnci &lt;= 20 mOhm

## MALZEMELER

Varil Pirinç , altın kaplama

Bahar Yay Çeliğ i, altın kaplama

piston Pirinç , altın kaplama

Test Probu bloğ u PA


## MAKARALI BANT (EN 60286-3)

Makara (RD /")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
15	44	16	800


## Teknik Veriler // Seri FKB 5457 - SMD

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

## Soldering profile reflow

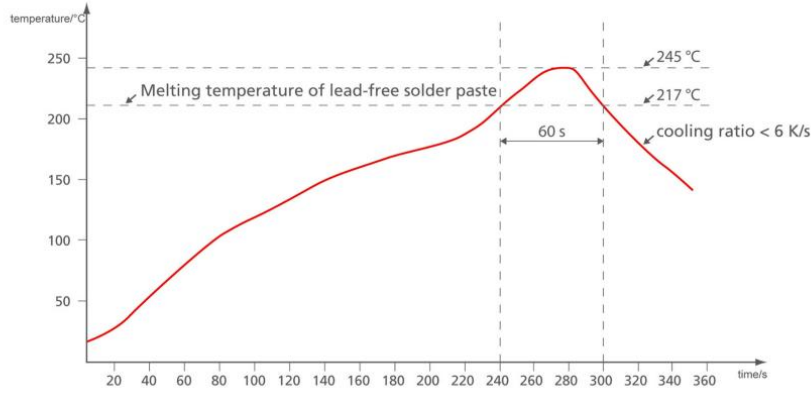

## FKB5457/1

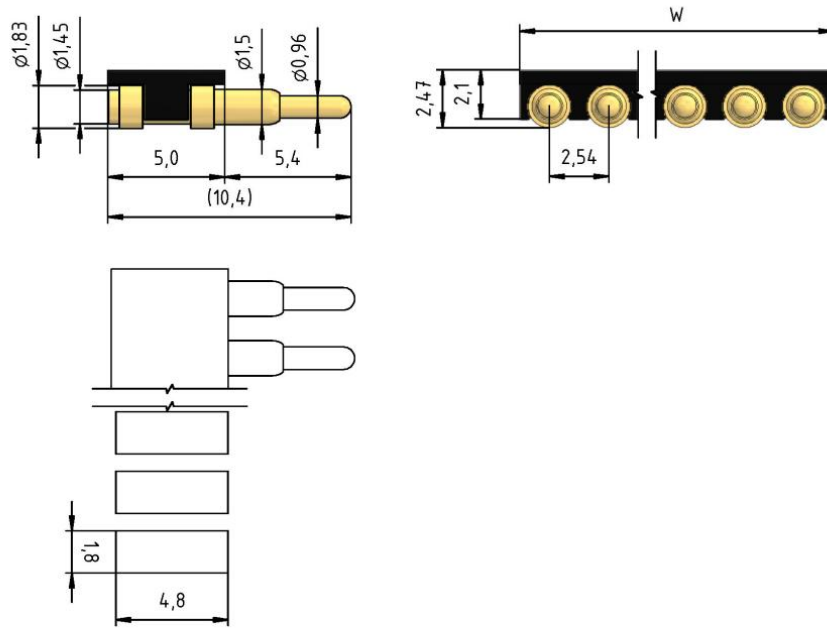

## NASIL Sİ PARÇ VERİ Lİ R

FKB5457 /1 - 02 - 104

1 2 3 4

1. Seri 2. Sıra Sayısı 3. Kutup Sayısı 4. Montaj  
Yüksekliği