

## Teknik Veriler // FRSI4-E-LED-12-30VAC/DC

Push-In Tipi | Güvenlik İ zolasyon Keleç esi

2 Bađ İ antı Menteşeli kol ile



### Tel Boyutları

katı min	0,2 mm <sup>2</sup>
katı maks	4.0 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) min	0,2 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) maks	2,5 mm <sup>2</sup>
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm <sup>2</sup>
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm <sup>2</sup>
Sıkma aralıđ ı min	0,2 mm <sup>2</sup>
Sıkma aralıđ ı maks	4.0 mm <sup>2</sup>

### İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

### sıcaklıklar

Çalışma sıcaklıđ ı	-40 - 120 °C
--------------------	--------------

### Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,1 mm
Yükseklik	69,0 mm
Uzunluk	67,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	70.0 mm

### ELEKTRİ KSEL VERİ

#### Genel

Çapraz bađ İ antı kanalları	1
Sigorta boyutu	5x20

#### Elektronik parç alar

Anma gerilimi AC	12-30 V
Anma gerilimi DC	12-30 V

#### diyotlar


LED üzerinden ç apraz akım	5 mA
----------------------------	------

## Teknik Veriler // FRSI4-E-LED-12-30VAC/DC


Push-In Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi

2 Bağlantı Menteşeli kol ile

## RENKLER

 SİYAH, benzer RAL 9011

## BAĞLANTI ŞEMASI

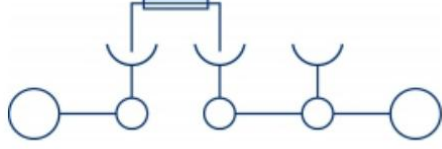

## SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSI4-E-LED-12-30VAC/DC-BK	43291.4	25

## AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPSI4/2A	493489.4	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/2	493472.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/3	493473.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/4	493474.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/5	493475.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/6	493476.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/7	493477.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/8	493478.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/9	493479.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/10	493470.8	10
Bağlantı Kovanı VBS2/10	492873.3	20
Bağlantı Kovanı VBS3/10	492874.3	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500
Tel Uçlu Yüksük für kleine Connectorräume H 4.0/20-D-SR	493194.0	500

## DENEYİMİ ÖLÇÜMLER

Derecelendirmeler	UR	cUR	IEC
Anma gerilimi	12-30V	12-30V	12-30V
Anma akımı	6.3 A	6.3 A	6.3 A
Anma tel boyutu	AWG 24-10 AWG 24-10		4.0 mm <sup>2</sup>
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3