

Teknik Veriler // SR2.5-DPE

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm
Yükseklik TS32	51,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

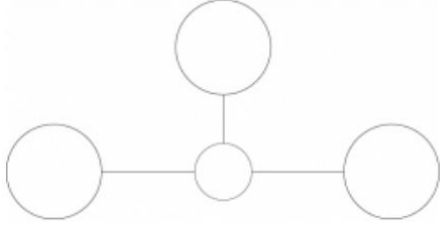
Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

RENKLER



Teknik Veriler // SR2.5-DPE

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR2.5-DPE-Sİ YAH/SARI	41562.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492567.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492568.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492569.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492570.0	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	cUR	CSA	IEC
Anma gerilimi	600V	600V		800 V
Anma akımı	24 A	20 bir		24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12 AWG 22-12			2,5 mm ²
Anma dürtüsü Gerilim				8 kV
Kirlilik derecesi				3