

Teknik Veriler // SR4-T15

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	27,0 mm
Yükseklik TS15	34,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


Teknik Veriler // SR4-T15

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	BEYAZ, benzer RAL 9010

BAĞLANTI ŞEMASI

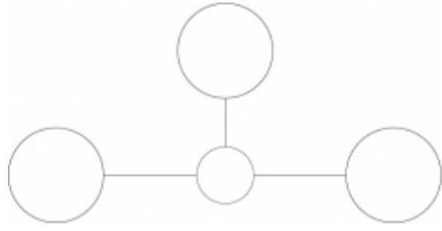

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR4-T15-BEJ	41010.2	100
SR4-T15-MAVİ	41010.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP1.5-4	492738.2	50
Bölme Plakaları TW1.5-4	492071.0	50
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492087.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492088.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492089.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492090.0	10
Durdurma ES15'i Sonlandır	492074.2	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	30 A	40 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3