

Teknik Veriler // ZR2.5

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığ ıyla
2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------







Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	59,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	39,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel	
Çapraz bağ lantı kanalları	2
Test seçimi	2


RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

Teknik Veriler // ZR2.5

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

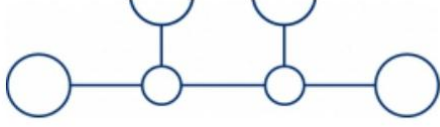

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZR2.5-BEJ	43500.2	100
ZR2.5-MAVİ	43500.5	100
ZR2.5-TURUNCU	43500.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP2.5/2A	493700.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yö nlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptö rü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELE

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	27 bir	27 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12 AWG 20-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3