



Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

Öne Çıkanlar

Kısa, kompakt boyut

Tel ve garip tel ile bağ lantı mümkün

Mesafe telafisi

2 ila 20 kutup / 1 ve 2 sıra mevcut

MEKANİK VERİ

merkez 2,54 mm/100 mil

Tam seyahat 1,40 mm

Çalışma seyahati 0,70 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.25 N

Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti 0.85 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğ eni 3.5 bir

Tipik süreklilik direnci ≤ 20 mOhm

Tipik izolasyon direnci 10 10 Ohm*m

İŞLETME ÖMRÜ

Şarj döngüsü 50.000

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Yay Çeliğ i, altın kaplama


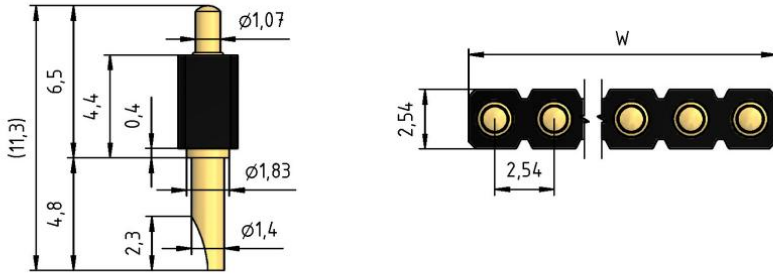
piston Pirinç, altın kaplama

Test Probu bloğ u PA


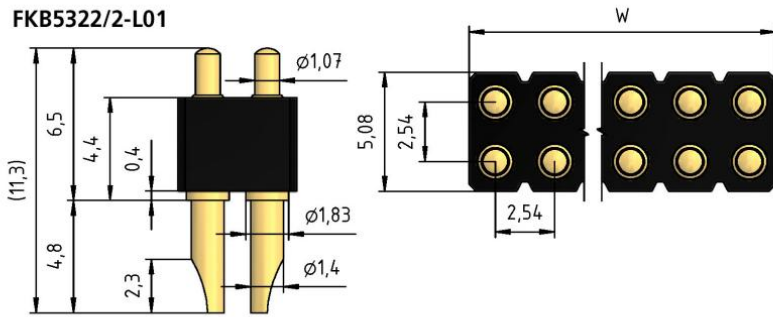
Teknik Veriler // Seri FKB 5322 - L01

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

FKB5322/1-L01

solder cup $\varnothing 0,9 \times 4,5$ for max. AWG22

FKB5322/2-L01

solder cup $\varnothing 0,9 \times 4,5$ for max. AWG22

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R

FKB5322 /1 - 02 - 65 L.01

1 2 3 4 5

1. Seri 2. Sıra Sayısı 3. Kutup Sayısı 4. Montaj
Yüksekl i ğ i 5. Varyant