



Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

Öne Çıkanlar

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Mesafe telafisi

Makaradaki Bant

Konut tasarımına göre bireysel yerleştirme

2 ila 20 kutup / 1 ve 2 sıra mevcut

MEKANİK VERİ

merkez	2,54 mm/100 mil
Tam seyahat	1,40 mm
Çalışma seyahati	0,70 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.25 N
Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti	0.85 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğ eni	3.5 bir
Tipik süreklilik direnci	<= 20 mOhm
Tipik izolasyon direnci	10 10 Ohm*m

İŞLETME ÖMRÜ

Şarj döngüsü	50.000
--------------	--------


MALZEMELER

Varil	Pirinç , altın kaplama
Bahar	Yay Çeliğ i , altın kaplama
piston	Pirinç , altın kaplama
Test Probu bloğ u	PA


Teknik Veriler // **Seri FKB 5322 - T01**

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm


Soldering profile reflow

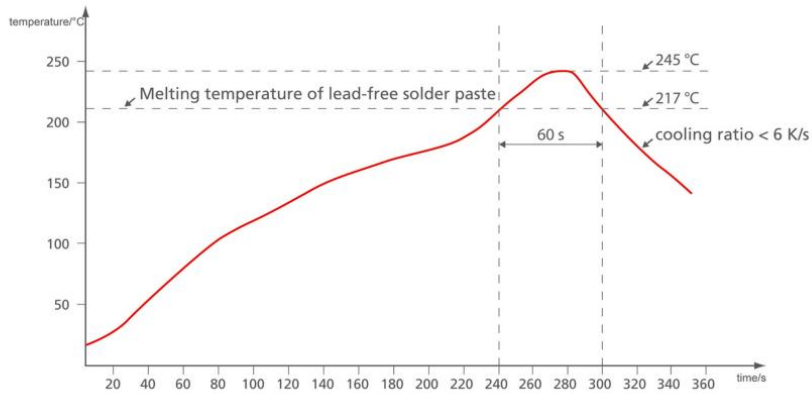

FKB5322/1-T01

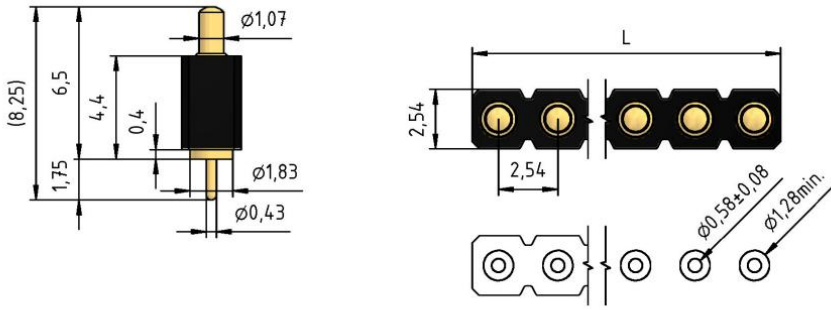

FKB5322/2-T01

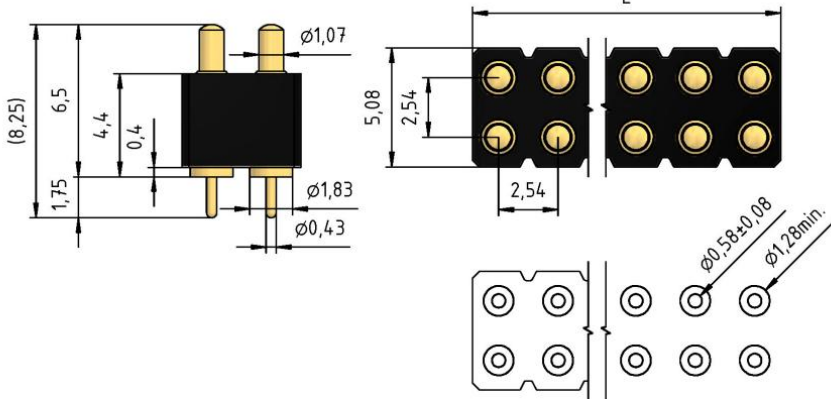



Teknik Veriler // Seri FKB 5322 - T01

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

NASIL Sİ PARÇ VERİ Lİ R

FKB5322 /1 - 02 - 65 T.01

1 2 3 4 5

1. Seri 2. Sıra Sayısı 3. Kutup Sayısı 4. Montaj
Yüksekl i 5. Varyant