



Teknik Veriler // Seri FKB 5322 - SMD

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

Öne Çıkanlar

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Mesafe telafisi

Makaralı Bant - SMD / Otomatik Montaj

2 ila 20 kutup / 1 ve 2 sıra mevcut

MEKANİK VERİ

merkez 2,54 mm/100 mil

Tam seyahat 1,40 mm

Çalışma seyahati 0,70 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.25 N

Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti 0.85 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğ eni 3.5 bir

Tipik süreklilik direnci ≤ 20 mOhm

Tipik izolasyon direnci 10 10 Ohm*m

İŞLETME ÖMRÜ

Şarj döngüsü 50.000

MALZEMELER

Varil Pirinç , altın kaplama

Bahar Yay Çeliğ i , altın kaplama

piston Pirinç , altın kaplama

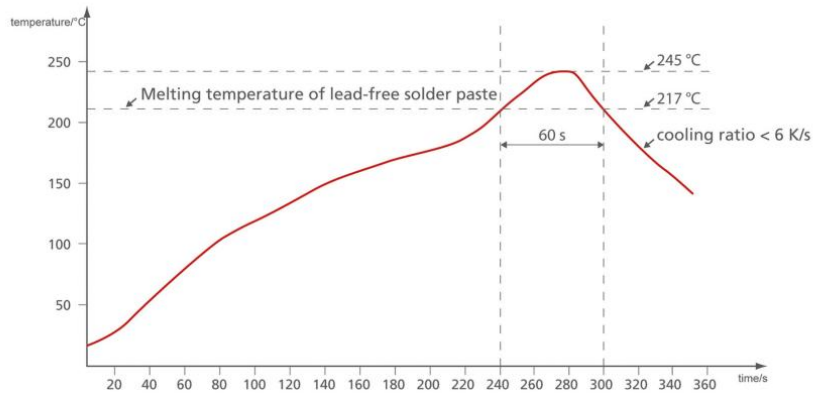
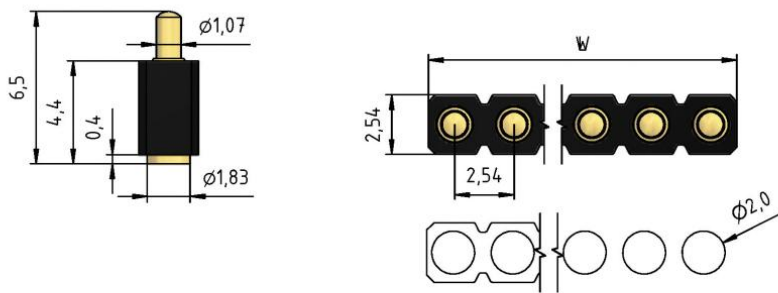
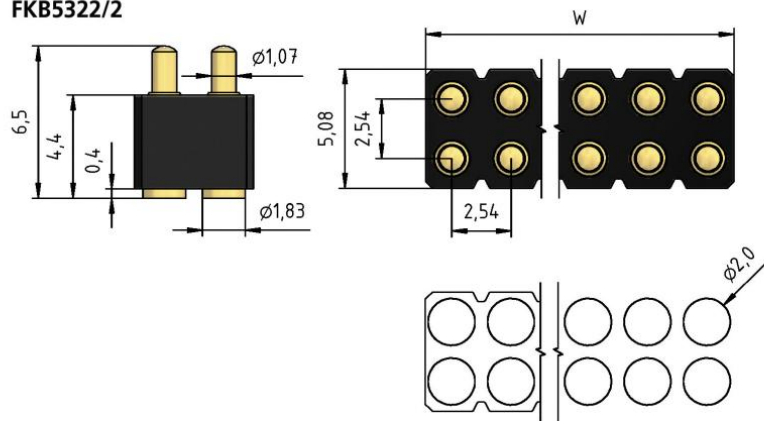
Test Probu bloğ u PA

MAKARALI BANT (EN 60286-3)

Makara (RD /")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
15	24/44	12	800

Teknik Veriler // Seri FKB 5322 - SMD

Yaylı Konnektör 100 mil / 2,54 mm

Soldering profile reflow

FKB5322/1

FKB5322/2

NASIL İ PARİ Ş VERİ Lİ R

FKB5322/ 1 - 02 - 65 - R24

1 2 3 4 5

 1. Seri 2. Sıra Sayısı 3. Direk Sayısı 4. Montaj
Yüksekl i 5. Makarada Bant