

Teknik Veriler // Seri FKB 5458 - SMD



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Yaylı Konnektör 50 mil / 1.27 mm

Öne Çıkanlar

Merkez 50 mil için Arayüz Pin Bloğu

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Makaradaki Bant - SMD

2 ila 20 kutup / 1 ve 2 sıra mevcut

MEKANİK VERİ

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| merkez | 1,27 mm/50 mil |
| Tam seyahat | 1,40 mm |
| Çalışma seyahati | 0,70 mm |
| Önceden yüklenmiş yay kuvveti | 0.25 N |
| Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti | 0.60 K |

ELEKTRİKSEL VERİ

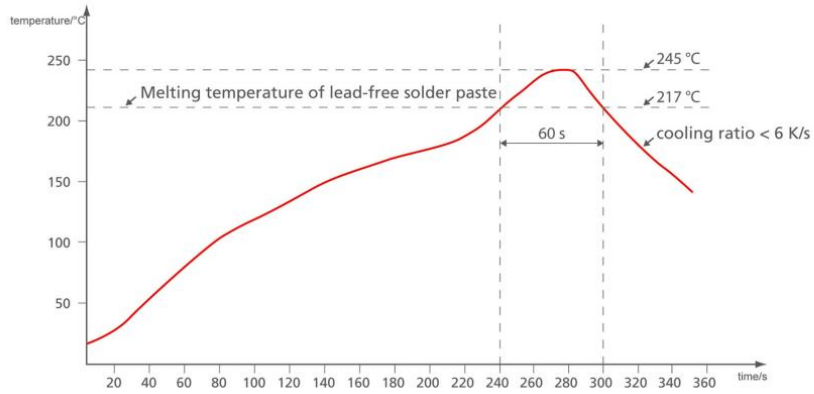
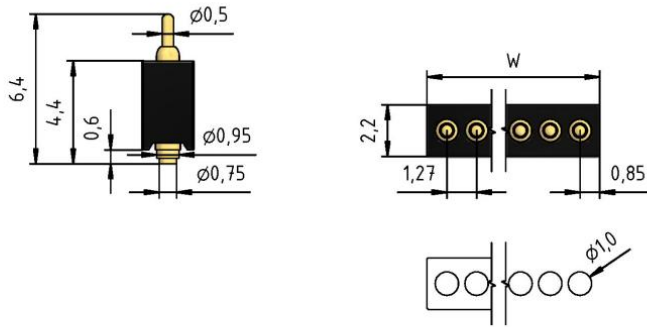
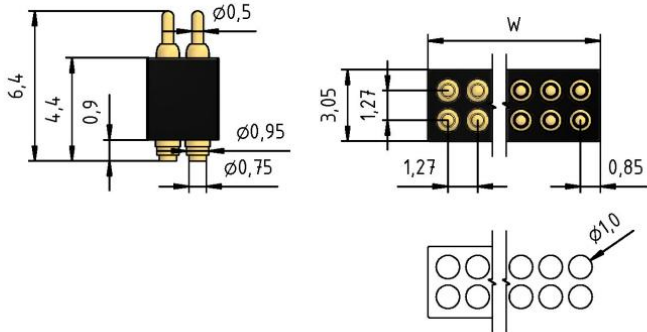
| | |
|--------------------------|------------|
| Maks. Güncel Beğ eni | 2,0 A |
| Tipik süreklilik direnci | <= 20 mOhm |

MALZEMELER

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Varil | Pirinç , altın kaplama |
| Bahar | Paslanmaz Çelik, altın kaplama |
| piston | Pirinç , altın kaplama |
| Test Probu bloğu | PA |

Teknik Veriler // Seri FKB 5458 - SMD

Yaylı Konnektör 50 mil / 1.27 mm

Soldering profile reflow

FKB5458/1

FKB5458/2

NASIL İ PARİ Ş VERİ Lİ R

FKB5458 /1 - 02 - 64

1 2 3 4

 1. Seri 2. Sıra Sayısı 3. Kutup Sayısı 4. Montaj
Yüksekliği